




Порог для напольных покрытий КТМ-60


Цвет 01, 02, 117, 116, 310, 315, 417, 617, 717

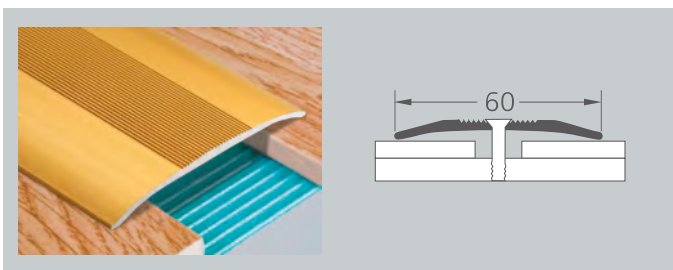

Новая форма профиля позволяет использовать его при перепаде уровня стыкуемых напольных покрытий до 5 мм. Подходит для всех типов напольных покрытий. Открытое крепление - дюбель/шуруп.

Порог для напольных покрытий КТМ-031 (80)

Цвет 01, 02, 117, 116, 310, 315, 417, 617, 717

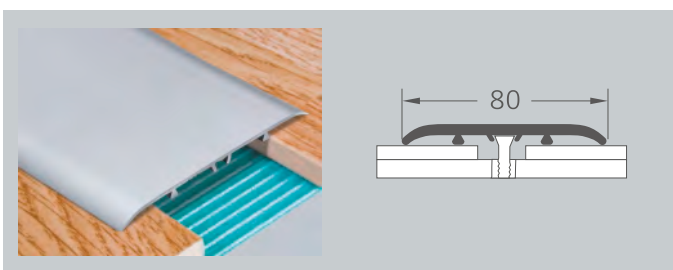

Конструкция профиля позволяет его использовать при перепаде стыкуемых поверхностей до 20 мм. Подходит для всех типов напольных покрытий. КТМ-031 скрытое крепление - дюбель/гвоздь. КТМ-80 открытое крепление - дюбель/шуруп.

Внутренний угол КТМ-2212


Цвет 01, 02



По сравнению с профилем 2626 имеет более привлекательный внешний вид и меньшие габариты. Хорошо закрывает любые дефекты внутренних углов. Скрытое крепление на клей или герметик.

Перфорированный отлив КТМ-259

Цвет 00, 01

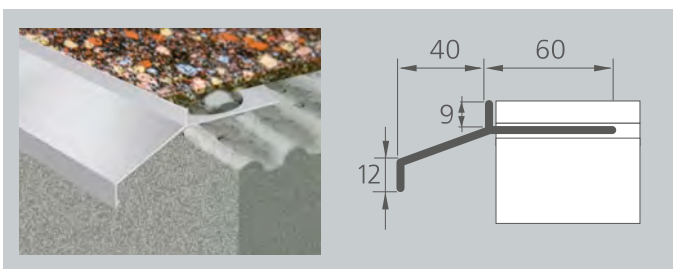


Данный профиль устанавливается на открытых балконах, террасах и предназначен для отвода воды с открытых площадок. Предотвращает образование подтеков дождевой воды. Скрытое крепление в клей для плитки.





Перфорированный профиль из нержавеющей стали КТМ-409/411/412

Цвет 77

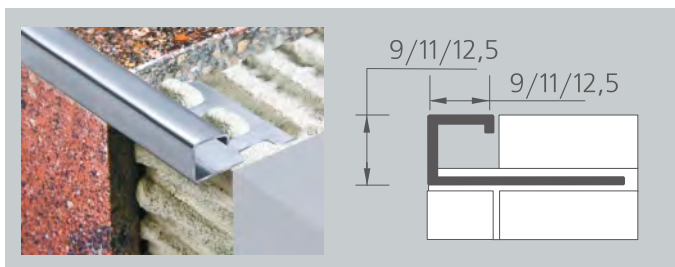


Профиль имеет квадратную форму. Идеально подходит для отделки вертикальных и горизонтальных внешних углов. Может использоваться как разделительный декоративный профиль при равноуровневой укладке плитки.

Скрытое крепление в клей для плитки.

*

Перфорированный профиль из нержавеющей стали КТМ-352

Цвет 77

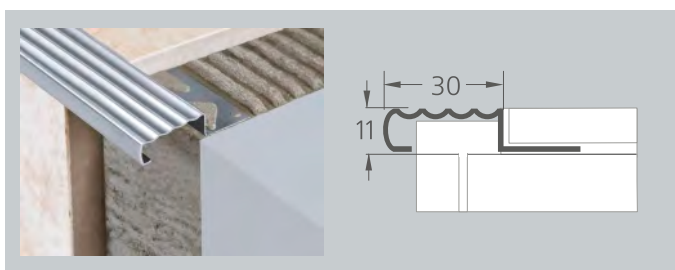

Профиль предназначен для защиты и отделки края ступени из керамической плитки.


Специальная форма и материал исполнения позволяют использовать его при самых больших пешеходных нагрузках.

Скрытое крепление в клей для плитки.

*

Перфорированный профиль из нержавеющей стали КТМ-356

Цвет 77

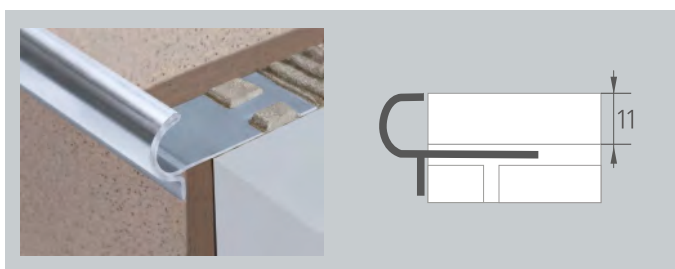

Форма этого профиля идеально подходит для защиты края ступени. При этом небольшая видимая часть выгодно подчеркнет красоту плитки и не будет доминировать на лестнице.

Скрытое крепление в клей для плитки.

*

Деформационный шов с цветной вставкой КТМ-210/212

Цвет 00, 71. Вставка серого, черного и бежевого цвета.



Предлагается три цвета вставок: серый, черный и бежевый. Это позволяет более красиво обустроить полы на объекте и защитить плитку от растрескивания при деформации основания.

Скрытое крепление в клей для плитки.

*

* Резку нержавеющей стали осуществлять специальными образивными кругами для нержавеющей стали.