



# ПРОФИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

СЕРИЯ "МАСТЕР"

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА

Республика Беларусь, 220075, Минск, ул. Промышленная, 6а  
тел.: (+375 17) 299 44 77, 299 45 55, (+375 29) 399 45 55, production@ktm-2000.com, www.ktm-2000.com

В 2010 году, чтобы максимально удовлетворить запросы наших клиентов, мы расширили модельный ряд серии "Мастер", представив перфорированные профили из нержавеющей стали. 5 новых позиций в различных размерах помогут реализовать самые смелые дизайнерские решения с учетом последних модных тенденций.


Нержавеющая сталь – это очень практичный материал, не окисляется на воздухе и не меняет свой внешний вид долгие годы, по праву занимая лидирующие позиции в производстве различных отделочных материалов.

Прочность профилей из нержавеющей стали значительно превышает аналоги из алюминия и латуни. Все профили из нержавеющей стали могут применяться в общественных зданиях и местах с повышенной нагрузкой.

380, 381, 382




П-образный перфорированный профиль применяется при отделке углов, ступеней, в качестве фуги, в вертикальных и горизонтальных плоскостях. Размеры:  
9 мм (артикул 380)  
11 мм (артикул 381)  
12,5 мм (артикул 382)  
Длина – 2,5 м

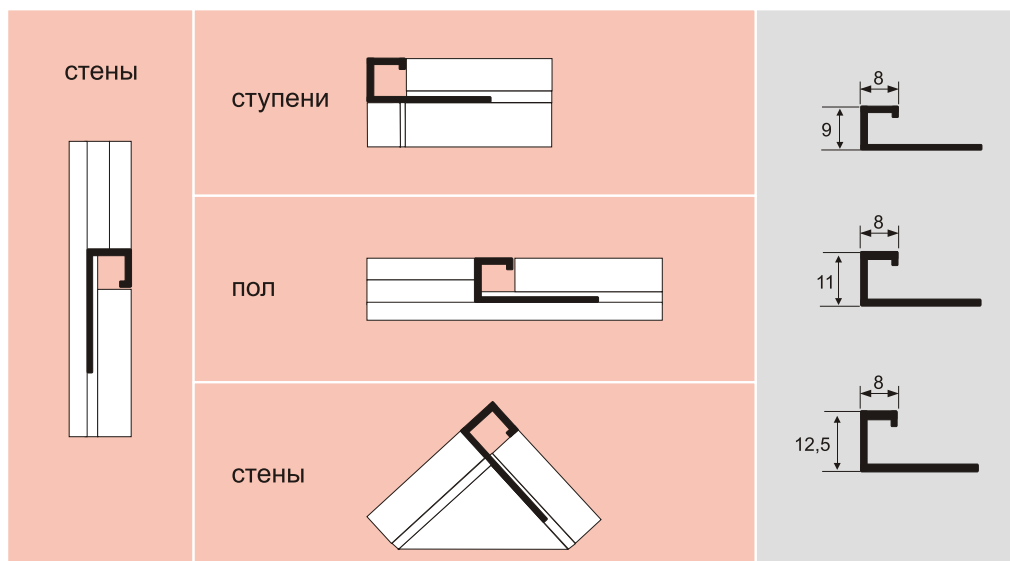

390, 391



П-образный профиль используется как бордюр-вставка для разделения керамической плитки. Может использоваться как окантовочный профиль. Размеры:  
25 мм (артикул 390)  
40 мм (артикул 391)  
Длина – 2,5 м

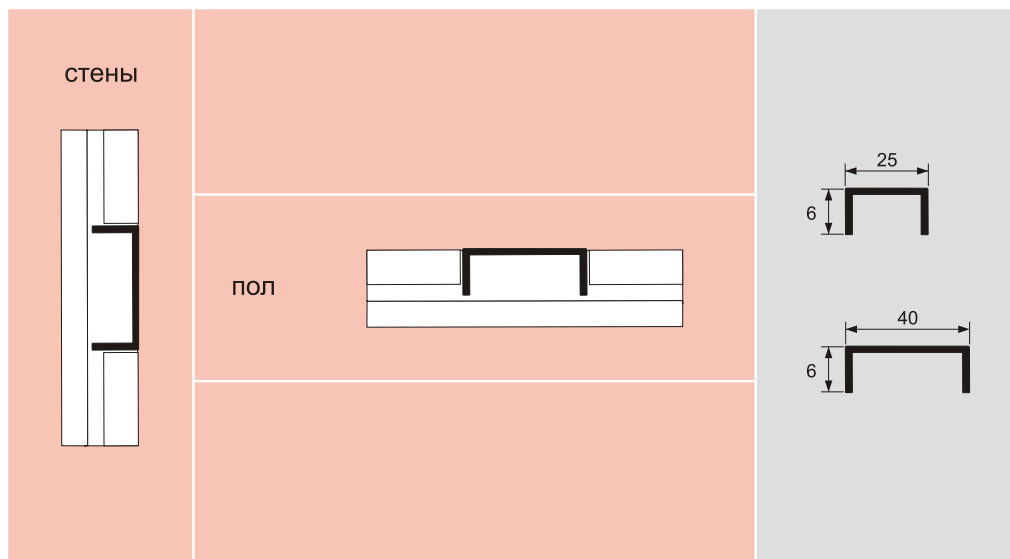



# ПРОФИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

СЕРИЯ "МАСТЕР"

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА

Республика Беларусь, 220075, Минск, ул. Промышленная, 6а  
тел.: (+375 17) 299 44 77, 299 45 55, (+375 29) 399 45 55, production@ktm-2000.com, www.ktm-2000.com

228, 229



L-образный перфорированный профиль используется как окантовочный или соединительный элемент.

Размеры:

10 мм (артикул 228)

12,5 мм (артикул 229)

Длина – 2,5 м

окантовка

ступени



пол



стены



10

12,5

324, 325



T-образный применяется как соединительный элемент для напольных покрытий. Может быть изогнут под нужный радиус. Монтируется на жидкие гвозди.

Размеры:

13 мм (артикул 324)


26 мм (артикул 325)

Длина – 2,5 м

стены

ступени

пол



стены

13

26

361, 362



Классический профиль для защиты углов и ступеней от сколов.

Размеры:

10 мм (артикул 361)

12,5 мм (артикул 362)

Длина – 2,5 м

окантовка


ступени



пол



стены



10

12,5