


МАСТЕР

ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ


длина: 2,5 м

357



361/362/369

для криволинейных стыков



гибкий


359/228/229

для криволинейных стыков




гибкий

352



324/325


для простых и криволинейных стыков



гибкий

517

сменная резиновая вставка



СТИЛЬ


ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

длина: 0,9 м, 1,8 м, 2,7 м

307



открытое крепление, перепад 0-3 мм




нержавеющая сталь

407







открытое крепление, перепад 0-5 мм



нержавеющая сталь




ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

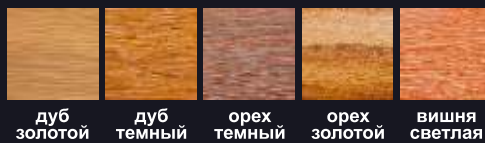

ЦВЕТА СМЕННЫХ РЕЗИНОВЫХ ВСТАВОК

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОРОГИ НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ ПРОФИЛИ




Головной офис СП "КТМ-2000"
 Республика Беларусь, 220075, Минск
 ул. Промышленная, 6а
 (+375 17) 299 44 77, 299 45 55, 344 39 46
 production@ktm-2000.com,
 www.ktm-2000.com

ЛЮКС**ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ**

длина: 0,9 м, 1,8 м, 2,7 м

100/110/120


открытое крепление, перепад 0-2 мм



анодированный алюминий, латунь

035


скрытое крепление, перепад 0-8 мм



анодированный алюминий, латунь

034


скрытое крепление, перепада нет



анодированный алюминий

033


скрытое крепление, перепад 0-13 мм



анодированный алюминий, латунь

71


скрытое крепление, перепада нет



ламинированный алюминий

70/72

скрытое крепление, перепад 0-13 мм




ламинированный алюминий

ЛЮКС**ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ**

длина: 0,9 м, 1,8 м, 2,7 м

3329


открытое крепление, перепад 0-2 мм



анодированный алюминий

84


открытое крепление, перепад 2-4 мм



анодированный алюминий, латунь

140


открытое крепление, перепада нет



анодированный алюминий

3586/3328/3584


открытое крепление, перепада нет



анодированный алюминий

3326


открытое крепление, перепад 0-16 мм



ламинированный алюминий

130

сменная резиновая вставка




анодированный алюминий

ЛЮКС**ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ**

длина: 0,9 м, 1,8 м, 2,7 м

3416


открытое крепление



анодированный алюминий

3414/3418


открытое крепление



анодированный алюминий, латунь

87


открытое крепление



анодированный алюминий

220


открытое крепление



анодированный алюминий

664


открытое крепление



ламинированный алюминий

3413

сменная резиновая вставка




анодированный алюминий

ОПТИМА**ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И СТУПЕНЕЙ**

длина: 0,93 м, 1,86 м

30


скрытое крепление, перепад 0-6 мм



ламинированный ПВХ профиль

32


скрытое крепление, перепада нет



ламинированный ПВХ профиль

327


открытое крепление, перепад 4-8 мм



ламинированный ПВХ профиль

40


скрытое крепление, перепад 0-8 мм



ламинированный ПВХ профиль

301


скрытое крепление



ламинированный ПВХ профиль

422

скрытое крепление



ламинированный ПВХ профиль