



НОВИНКА



Совместно со Словацкой компанией **Celox** нами запущен в серийное производство специальный профиль отлив #259.

Все мы знаем, к чему может привести неправильный монтаж плитки на открытых балконах, террасах и цоколях. Если не отвести дождевую и талую воду с этих площадок, то она, стекая по нижерасположенным стенам, очень быстро их разрушает. Происходит постоянное намокание поверхностей, расслаивается штукатурка, развивается грибок и плесень, образуются грязевые подтеки.

Чтобы всего этого избежать и была создана система специального отлива #259.



ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОФИЛЯ СИСТЕМЫ ОТЛИВА #259




Натуральный цвет
(алюминий)




Анодированное
серебро



Коричневый цвет
RAL 8028




Серый цвет
RAL 7035



Любой цвет
согласно RAL

СХЕМА МОНТАЖА СИСТЕМЫ ОТЛИВА #259

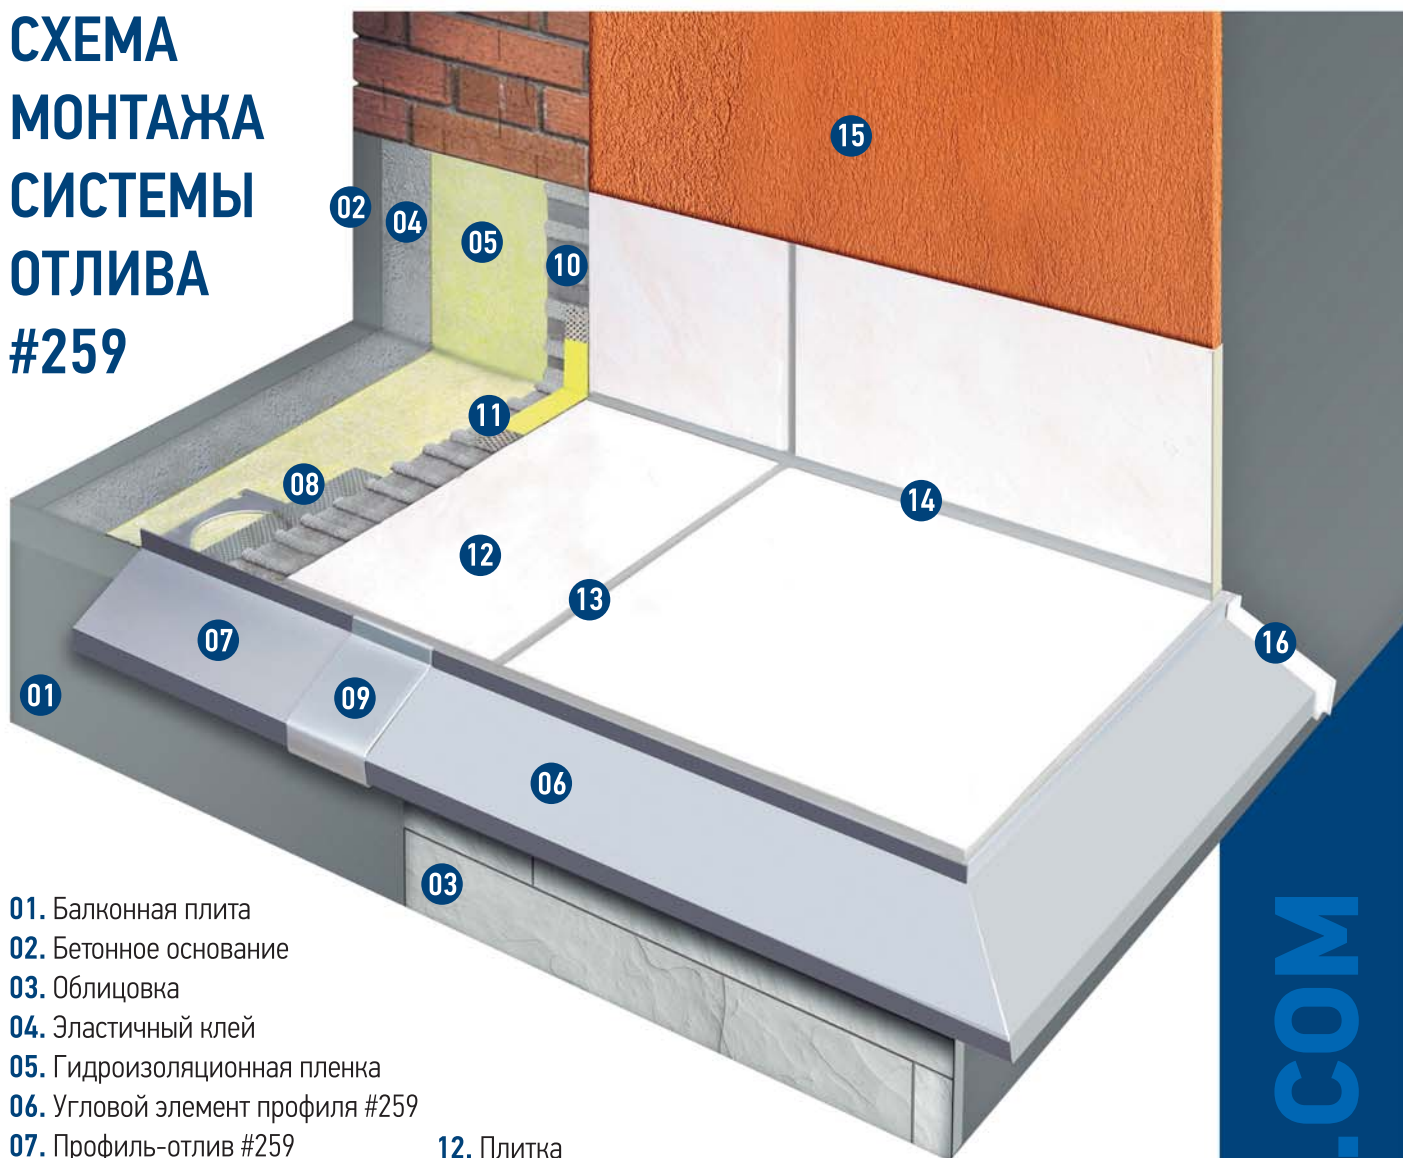

- 01. Балконная плита
- 02. Бетонное основание
- 03. Облицовка
- 04. Эластичный клей
- 05. Гидроизоляционная пленка
- 06. Угловой элемент профиля #259
- 07. Профиль-отлив #259
- 08. Специальная лента из бутила
- 09. Соединительная муфта
- 10. Эластичный клей
- 11. Гидроизолирующая лента
- 12. Плитка
- 13. Эластичная фуга
- 14. Герметик
- 15. Верхняя структурированная штукатурка
- 16. Заглушка к профилю-отливу #259


ЭЛЕМЕНТЫ ПРОФИЛЯ СИСТЕМЫ ОТЛИВА #259




Профиль (длина 2,5 м)



Внутренний угол

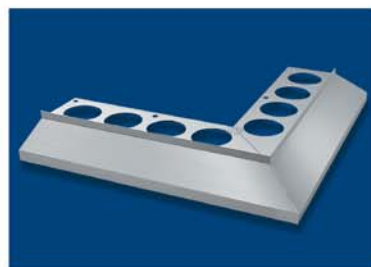

Наружный угол

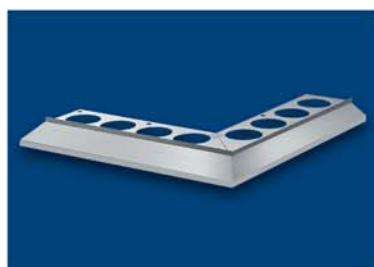

Наружный угол 135°



Соединительная муфта



Заглушка